



若有任何问题，请联系
Rexnord (莱克斯诺) 代表：

莱克斯诺平顶链部门 (欧洲)
Einsteinstraat 1, 2691 GV
's-Gravenzande,
The Netherlands
电话：+31 174 445 111
非工作时间应急
电话：+31 174 445 112
(含未列明的国家)

莱克斯诺平顶链部门 (意大利)
电话：+39 0522 639333

莱克斯诺平顶链部门 (德国)
电话：0800 588 8083

莱克斯诺平顶链部门 (法国)
电话：0805 540 444

莱克斯诺平顶链部门 (印度)
电话：+91 040 23078243

莱克斯诺平顶链部门 (北美)
1272 Dakota Drive
Grafton, WI, 53024 USA
电话：1-866-REXNORD
www.rexnord.com
www.rexnordflattop.com

莱克斯诺亚太区总部
地址：上海虹桥商务区申滨南路
1156号A栋710室 (龙湖天街)
电话：+86 21 52436100
www.rexnord.com.cn

Rexnord 1090 KleanTop 链网 适用于食品加工行业应用

食品加工企业需要的是根据行业独特要求和各种应用场合而定制的输送系统。通常情况下，传送带制造商会开发出适合各种行业的产品，会导致食品加工企业在选择产品时无法兼顾生产运营和产品质量。为应对上述挑战Rexnord打造了1090系列KleanTop™链网。与市场的一般链网所不同的，1090系列是一款专为食品行业而设计的链网，具有清洁方便和高强度的良好性能。

高效清洁

铰链区域的污渍通常难以看到和清洁。1090系列链网采用开放式铰链设计，可以对铰链区域进行定期清洁以保持良好卫生。开放式铰链还具有耐磨的优点，延长销轴的使用寿命。

安装和维护简单

1090系列KleanTop链网与其它一些塑料模块化链网不同，其每排链网采用的是单销轴连接。这个特色使得链网的安装或拆卸只需用一把螺丝刀即可完成，最大程度降低停机时间。安装和拆卸可从任意一侧对销轴进行操作。无堵头设计方式，拆装时不会对销轴或链网造成损坏，销轴也可重复使用。

保证产品质量


Rexnord 1090系列KleanTop链网最主要的特性，就是确保产品生产持续性和安全性。链网的扇形底部使其无需链轮就可以直接在滚子上运行。这一特点非常适合用于需要高效冷却的应用，确保空气自如地流通，且不会在耐磨条上留下死角。使用滚轮也减少链轮库存，降低维护成本。

保证产品不被污染的关键是链网边缘的加固。1090系列链网对于可能发生损坏的链网边缘进行了加固，消除了产品受到污染的风险。


卓越行业性能

Rexnord 1090系列链网特性和优点的有机结合，使其在以下食品加工行业的食品输送应用方面表现卓越：

- 烘焙
- 零食
- 水果与蔬菜
- 海鲜

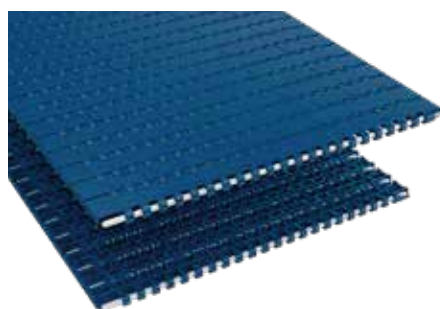

Rexnord 1095系列MatTop链网 (表面封闭型)

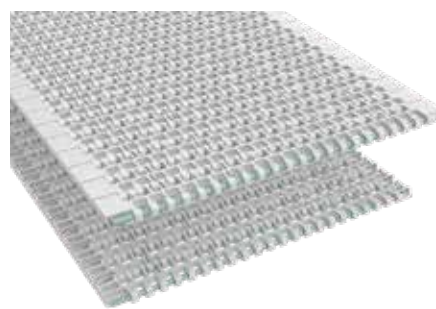

Rexnord 1096系列MatTop链网 (表面开放型)


产品信息

- 塑料模块化链网最小可提供宽度为4英寸，增量为半英寸。
- 表面开放型链网有45%的开放区域。
- 可提供12、18和20齿机加工链轮，均可选择机加工一体式（KU）和分体式（KUS）链轮。
- 采用FDA食品级认证的白色和蓝色材料，便于颜色对比和识别。
- 可提供1英寸、2英寸高的防粘设计凸肋挡板。
- 可提供1英寸、2英寸高的侧边护板。

链网类型	链网材质	标准销轴材质	最大工作负载		最小背弯半径	温度范围 °C	
			lbs / N	lbs/ft / kg/m		干	湿
1095 表面封闭型	SMB	PBT	1,500 / 21,884	1.48 / 7.23	0.680 / 17.2	-40 / 82	-40 / 66
	WHT		900 / 13,130	0.95 / 4.64		4 / 104	4 / 100
	BHT		900 / 13,130	0.95 / 4.64		4 / 104	4 / 100
1096 表面开放型	SMB	PBT	1,500 / 21,884	1.12 / 5.47	0.680 / 17.2	-40 / 82	-40 / 66
	WHT		900 / 13,130	0.72 / 3.52		4 / 104	4 / 100
	BHT		900 / 13,130	0.72 / 3.52		4 / 104	4 / 100


开放区域

45%开放区域，高效冷却。




开放式铰链设计

兼具清洁卫生和抗磨损功能。



销轴固定

仅需一把简单的螺丝刀。消除安装/拆卸过程中对销轴/链网的损坏。

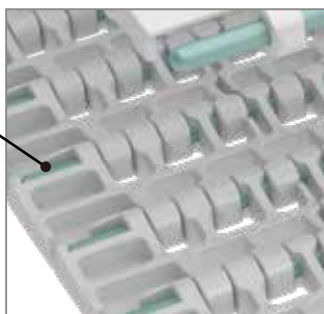

加固链网边缘

消除了因边缘损坏而遭受产品污染的风险。

